**ООО «КРАФТВУД»**
Производство детского игрового,
спортивного и паркового оборудования

# ПАСПОРТ

## Гамак
Серия: **«HARDWOOD»**
Артикул: **CWPg169.003**
Наименование: **«Сен-Тропе»**
Заводской номер: **CWPg169.003/0266**




ОБРАЗЕЦ

**Заказ №33589**

# Оглавление


**1.** Основные сведения об изделии ..... 3
**2.** Информация о сертификации (декларировании) ..... 4
**3.** Правила эксплуатации изделия ..... 4
**4.** Комплект поставки ..... 4
**5.** Свидетельство о приёмки ..... 5
**6.** Свидетельство о консервации ..... 5
**7.** Сведения об упаковке ..... 6
**8.** Сведения о транспортировке ..... 6
**9.** Утилизация ..... 6
**10.** Рекомендуемый тип покрытия ..... 7
**11.** Гарантийные обязательства ..... 7
**12.** Рекламации ..... 8
**13.** Сведения о хранении ..... 9
**14.** Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации ..... 9
**15.** Учет неисправностей при эксплуатации ..... 10
**16.** Учет технического обслуживания ..... 10
**17.** Сведения о ремонте ..... 11
**18.** Инструкция по монтажу ..... 12
**19.** Правила безопасной эксплуатации игрового оборудования ..... 12
**20.** Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации ..... 13
**21.** Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования ..... 13
**22.** Сведения об утилизации ..... 16
**23.** Особые отметки ..... 16
ПРИЛОЖЕНИЕ А ..... 17
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ..... 19
ПРИЛОЖЕНИЕ В ..... 20


ОБРАЗЕЦ

# 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

**Наименование:** Гамак серия «HARDWOOD», артикул: CWPg169.003

**Возрастная группа**: от 3 до 12 лет.

**Габаритные размеры площадки для установки оборудования**: 6800х4000мм

**Габаритные размеры оборудования:** 4150х1060х1770мм

**Заводской номер:** CWPg169.003/0266

**Дата выпуска:** 15.10.2024г.

**Материалы:**

- Бревно робинии естественной сушки, обработанные вручную без применения оцилиндровочных машин. Свойства древесины: жесткая, трудно раскалывается, устойчивая к растрескиванию, легко изгибается и шлифуется. Не содержит смоляных карманов (каверн), не свойственно пушение (занозистость) древесины. Обладает высокой устойчивостью к грибкам и насекомым, не требует химической защиты древесины
- Подвесной гамак состоит из 4-прядного высокопрочного армированного каната диаметром 16 мм и перекладин, изготовленных из лиственницы
- Крепления выполнены металлическими изделиями из нержавеющей стали.

**Назначенный срок службы:** 10 лет с момента ввода в эксплуатацию. По истечению назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования

**Максимальное количество человек, одновременно использующих оборудование** - 2

**Назначение:** Гамак (*далее Оборудование*) предназначено:

- для детей от 3 до 12 лет, весом не более 65 кг и ростом 110-130см.
- для оснащения дворовых и парковых площадок, дошкольных учреждений, турбаз, пансионатов, домов отдыха;
- для сюжетно-ролевых игр: формирования социальных навыков, развития воображения, физических способностей и в целом личностного развития ребенка

**Изготовитель: ООО «КРАФТВУД»**
**Адрес:** 346870, Ростовская область, Муниципальный район Неклиновский, сельское поселение Приморское, село Приморка, улица Степная, влд.124
**Электронная почта:** is@stereowood.com

**Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.**

ОБРАЗЕЦ

# 2. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ (ДЕКЛАРИРОВАНИИ)

**Оборудование разработано согласно:** Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 г. № 21).
Оборудование не подлежит обязательной сертификации согласно решению №21/12/0047 от 07.12.2021.

**Оборудование изготовлено согласно:** ТУ 32.30.15-001-0156149265-2021

# 3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Оборудование произведено из массива древесины и может эксплуатироваться как в помещениях, так и на открытом воздухе.

При хранении и эксплуатации изделие должно предохраняться от механических повреждений, агрессивных веществ, попадания прямых солнечных лучей, открытого огня.

Удаление пыли и загрязнений с поверхностей следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применять соду, порошки и пасты.

В процессе эксплуатации вследствие прямого воздействия ультрафиолетовых лучей допускается потускнения цвета или «посерение» верхнего слоя древесины. В этом случае рекомендуется провести обработку поверхностей мелкозернистой наждачной бумагой с последующей обработкой защитным составом, обогащенным УФ-фильтрами и антисептическими добавками. Поверхности при этом приобретут первоначальный цвет.

В процессе эксплуатации в зимнее время года, необходимо очистить оборудование и территорию вокруг него (приложение А) от снега и наледи. В случае невозможности оперативной очистки от снега и наледи доступ к оборудованию должен быть ограничен, либо вообще закрыт (в зависимости от объема осадков и состояния) с обязательным размещением информационных табличек.

Полное обновление защитного покрытия рекомендуется не реже 1 раза в 5 лет. (Периодичность обновления напрямую зависит от условий эксплуатации изделий).

# 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки комплекса приведен в Таблице 1.

**Таблица 1**

| Поз. | Обозначение | Кол. |
|---|---|---|
| 1 | Гамак подвесной | 1 |
| 2 | Бревно робинии | 2 |
| 3 | Закладной элемент | 2 |

ОБРАЗЕЦ

# 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

| Гамак «HARDWOOD». | Артикул CWPg169.003 | CWPg169.003/0266 |
|---|---|---|
| *(наименование изделия)* | *(обозначение)* | *(заводской номер)* |

Оборудование изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Технического Регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 г. № 21), государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

ООО «КРАФТВУД»

М.П. _____ Горбунов А.Л.
*личная подпись* *расшифровка подписи*

15.10.2024
*(число, месяц, год)*

Специалист ОТК

М.П. _____ Головенко О.А.
*личная подпись* *расшифровка подписи*

15.10.2024
*(число, месяц, год)*

# 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Гамак «HARDWOOD» Артикул CWPg169.003
*наименование изделия* *обозначение*

подвергнут консервации ООО «КРАФТВУД»

Дата консервации _____

Срок консервации _____ М.П.

Консервацию провел _____ _____
*личная подпись* *инициалы, фамилия*

ОБРАЗЕЦ

# 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Гамак «HARDWOOD» Артикул CWPg169.003

*наименование изделия* *обозначение*

поставляется в собранном виде. Комплектующие элементы упакованы для транспортировки. На упаковку нанесена маркировка с указанием производителя и артикула оборудования. Оборудование следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а пластиковые элементы от появления царапин.

# 8. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Перед транспортированием Оборудования убедитесь в отсутствии нарушений в комплектности и упаковке.

Транспортирование Оборудования должны осуществлять перевозчики, специализирующиеся на перевозке соответствующих грузов и имеющие надлежащие лицензии (разрешения) и опыт перевозок.

Рекомендуемая скорость перевозки – не более 80 км/ч.

В процессе перевозки резкие ускорения в любом из направлений не должны превышать значения 10g.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с оборудованием должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения ящиков и их удары друг о друга, либо о стенки транспортных средств.

Транспортирование Оборудования в части допустимых воздействий климатических факторов - по группе 5 ГОСТ 15150-69, а в части воздействия механических факторов - по группе Л по ГОСТ 23170-78 и ГОСТ Р 51908-2002.

Требования безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ – по ГОСТ 12.3.009-76.

Размеры составных частей Оборудования, перевозимых на железнодорожном подвижном составе с учетом их крепления, не должны превышать установленных габаритов погрузки по ГОСТ 9238-2013.

Выступающие части транспортируемых конструкций и изделий должны быть закреплены, а места монтажных соединений защищены от загрязнений.

При отгрузке отдельные составные части должны находиться в положении, удобном для транспортирования, и размещаться в транспортном средстве в порядке очередности, облегчающей последующую разгрузку.

Подготовка Оборудования, отправляемого в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, – согласно ГОСТ 15846-2002.

# 9. УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Перед отправкой изделия на утилизацию необходимо:
- произвести демонтаж;
- разобрать изделие. Разборку выполнять в последовательности, обратной сборке;
- рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.

9.2 Оборудование не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

9.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

ОБРАЗЕЦ

# 10. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ

Для предупреждения травм при падении детей оборудуют ударопоглощающие покрытия.

Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления представлены в таблице 2.

При наличии сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты должны соответствовать следующим требованиям:

- элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 300 мм от поверхности покрытия игровой площадки;

- острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления - не менее 20 мм;

Примечание. В местах, не доступных для детей, элементы фундамента допускается располагать на уровне поверхности игровой площадки или на глубине менее 300 мм.

**Таблица 2**

| Наименование материала | Разрешенный размер частиц | Минимальная толщина[1)] | Критическая высота падения |
|---|---|---|---|
| Рыхлая почва, торф | - | - | < 1000 |
| Древесная кора | 20-80 | 200 | < 2000 |
| | | 300 | < 3000 |
| Древесная стружка | 5-30 | 200 | < 2000 |
| | | 300 | < 3000 |
| Песок[2)] | 0,2-2 | 200 | < 2000 |
| | | 300 | < 3000 |
| Гравий[2)] | 2-8 | 200 | < 2000 |
| | | 300 | < 3000 |
| Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) | - | В соответствии с испытаниями по критерию HIC ГОСТ Р ЕН 1177 | |

[1)] Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.

[2)] Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины.

# 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель ООО «КРАФТВУД» гарантирует соответствие Гамак серия «HARDWOOD», артикул: CWP169.003, заводской номер CWP169.003/0266 требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», при соблюдении эксплуатантом/владельцем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

ОБРАЗЕЦ

Ввиду того, что изделие произведено из массива натурального дерева, гарантийными случаями не являются:

- Изменение цвета под воздействием погодных условий и других факторов.
- Неоднородность цвета.
- Появление не сквозных трещин на полости бревна.
- Появление сквозных и несквозных трещин на торцах изделий
- Здоровые (за исключением выпавших, табачных) сучки, глазки, точки, свилеватость, ложное ядро, пророст, заболонь.

Гарантия недействительна в следующих случаях:

1. При нарушении правил эксплуатации изделия.
2. При повреждении изделия в результате несчастного случая, затопления, пожара, действий третьих лиц и подобных причин.
3. При механических повреждениях, возникших по различным причинам.

**Срок гарантии на изделие от даты передачи оборудования покупателю:**

| 5 лет гарантии | 3 года гарантии | 1 год гарантии |
|---|---|---|
| • Конструкции из древесины<br>• Оцинкованные и алюминиевые металлические детали<br>• S-образные крепления на сетках<br>• Металлические изделия из нержавеющей стали | • Металлические окрашенные детали<br>• Пружины и узлы шариковых подшипников | • Съемные пластиковые и металлические детали<br>• Полые пластиковые детали<br>• Конструкции из канатов и сеток |

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

# 12. РЕКЛАМАЦИИ

В случае обнаружения дефектов или поломок Оборудования период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового оборудования, номер заводской;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- сведения об имевшихся неисправностях (в том числе фотографии).

ОБРАЗЕЦ

# 13. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

| Дата | | Условия хранения изделия | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
|---|---|---|---|
| установки на хранение | снятия с хранения | | |
| | | | |

# 14. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ ИРАСКОНСЕРВАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата консервации | Дата расконсервации | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
|---|---|---|---|
| | | | |

ОБРАЗЕЦ

## 15. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление) неисправности | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч | Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление Акта-рекламации) | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 16. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
|---|---|---|---|
| | | | |

ОБРАЗЕЦ

# 17. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата | | Время наработки до ремонта, ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Поставлено на ремонт | Выход из ремонта | | | |
| | | | | | | |

ОБРАЗЕЦ

# 18. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

18.1 Монтаж Оборудования может производиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

18.2 Установка Оборудования производится на ровной площадке, свободной от насаждений.

18.3 Монтаж оборудования должен производиться на поверхность площадки, уклон которой не превышает угла β, в противном случае выполнить установку изделий, согласно схеме монтажа, с указанными заглублениями, будет невозможно (рисунок 2).

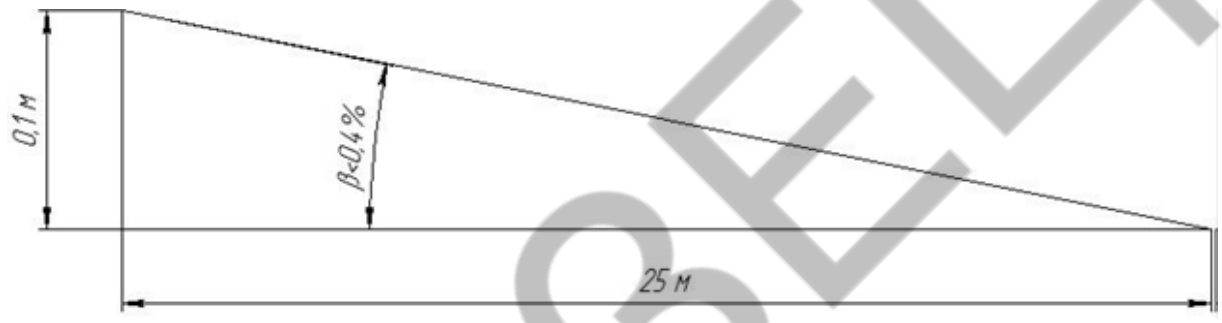



Рисунок 2

18.4 Перед началом монтажа необходимо:

– изучить документацию;
– проверить комплектность согласно раздела 4 настоящего паспорта;
– законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
– при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

18.5 Элементы упаковки аккуратно снять с оборудования и произвести ее утилизацию в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03

18.6 Схема и порядок сборки Оборудования и его компонентов приведены в Приложении А.

# 19. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

19.1 Оборудование предназначено для детей возрастом от 3 до 12 лет, весом не более 65 кг и ростом 110-130см.

19.2 Высота свободного падения не превышает 700 мм. При определении границы зоны приземления учтены возможные перемещения элементов конструкции и ребенка. Граница зоны приземления 6800х4000мм.

19.3 При использовании Оборудованием ребенок младше 3 лет должен находиться под присмотром взрослых.

19.4 На детской игровой площадке владельцем устанавливаются таблички, предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях оборудования.

19.5 Зона безопасности приведена в Приложении А.

ОБРАЗЕЦ

19.6 В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования в процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные визуальные осмотры с целью выявления повреждений, снижающих прочность несущих конструкций и опасных дефектов, являющихся результатом ненадлежащего использования, вандализма или прочих условий.

19.7 Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования.

# 20. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед вводом в эксплуатацию необходимо:

- провести визуальный осмотр;
- проверить целостность конструкции, наличие всех элементов
- В процессе визуального и функционального осмотров определяют:
- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.

# 21. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

21.1 Необходимо проводить ежедневный визуальный осмотр, который включает:

- проверку надежности крепления к фундаменту несущей конструкции;
- проверку целостности конструкции, наличия всех элементов;
- проверку узлов крепления. При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.
- проверку наличия защитных пластмассовых колпачков на крепёжных деталях.
- Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования. Результаты осмотра внести в таблицу (Приложение В).

21.2 Периодически, не реже 1 раза в 3 месяца, необходимо проводить функциональный осмотр. Функциональный осмотр включает:

- Проверку устойчивости конструкции, прочность узлов крепления;
- Проверку затяжки резьбовых соединений; при ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.
- Установку или замену пластмассовых колпачков, закрывающих резьбовые части.

Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей.

ОБРАЗЕЦ

Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования.


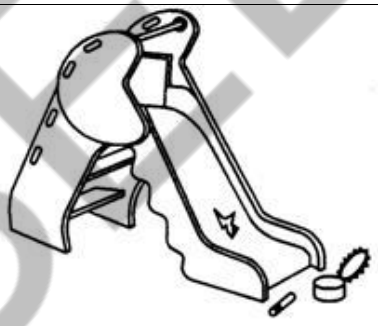

21.3 Основной осмотр Оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес. В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

– наличие гниения деревянных элементов;
– наличие коррозии металлических элементов;
– влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.



Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования. Результаты осмотра внести в таблицу (Приложение Б).

Примеры неисправностей при визуальном осмотре представлены в таблице 3.

**Таблица 3**






| Наименование оборудования | Удовлетворительное состояние | Неудовлетворительное состояние |
|---|---|---|
| Отдельно стоящая горка |  |  Механическое повреждение поверхности ската горки. Опасные предметы в зоне приземления |
| Спиральная горка |  |  Опасные предметы в швах горки |
| Качалка |  |  Сломана пружина качалки |
| Качалка-балансир |  |  Сломан несущий элемент качалки - балансир |

ОБРАЗЕЦ




| | | |
|---|---|---|
| Канат |  |  Лопнул сварной шов крепления. Износ каната превышает допустимый |
| Качели |  |  Обрыв цепи подвески качелей |
| Игровой элемент |  |  Нарушено геометрическое положение Игрового элемента |

Примеры неисправностей при функциональном осмотре представлены в таблице 4

**Таблица 4**

| Наименование элемента конструкции | Удовлетворительное состояние | Неудовлетворительное состояние |
|---|---|---|
| Звенья цепи |   |   Износ звеньев превышает допустимый |
| Пол переходного Игрового элемента |   |   Износ пола превышает допустимый |
| Крепление переходного Игрового элемента |  |  Отсутствует болт с гайкой. Лопнула скоба крепления, отсутствует гайка |

ОБРАЗЕЦ

| | | |
|---|---|---|
| Крепление скобы к брусу |  | <br>Нарушено крепление скобы |
| Крепление каната |  | <br>Лопнул сварной шов крепления каната |

# 22. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

22.1 При выработке оборудованием нормативного срока эксплуатации (при невозможности продления сроков эксплуатации) проводится вывод из эксплуатации и утилизация.

22.2 Утилизацию деталей оборудования необходимо производить способом, исключающим возможность их восстановления и дальнейшей эксплуатации.

22.3 При утилизации оборудования персонал должен действовать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51769, СП 2.1.7.1386-03 и другими действующими нормативными документами.

22.4 Детали оборудования не выделяют вредных веществ, в процессе эксплуатации и хранении и не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

22.5 Дальнейшие процедуры, связанные с металлоломом, проводятся в соответствии с ГОСТ 2787.

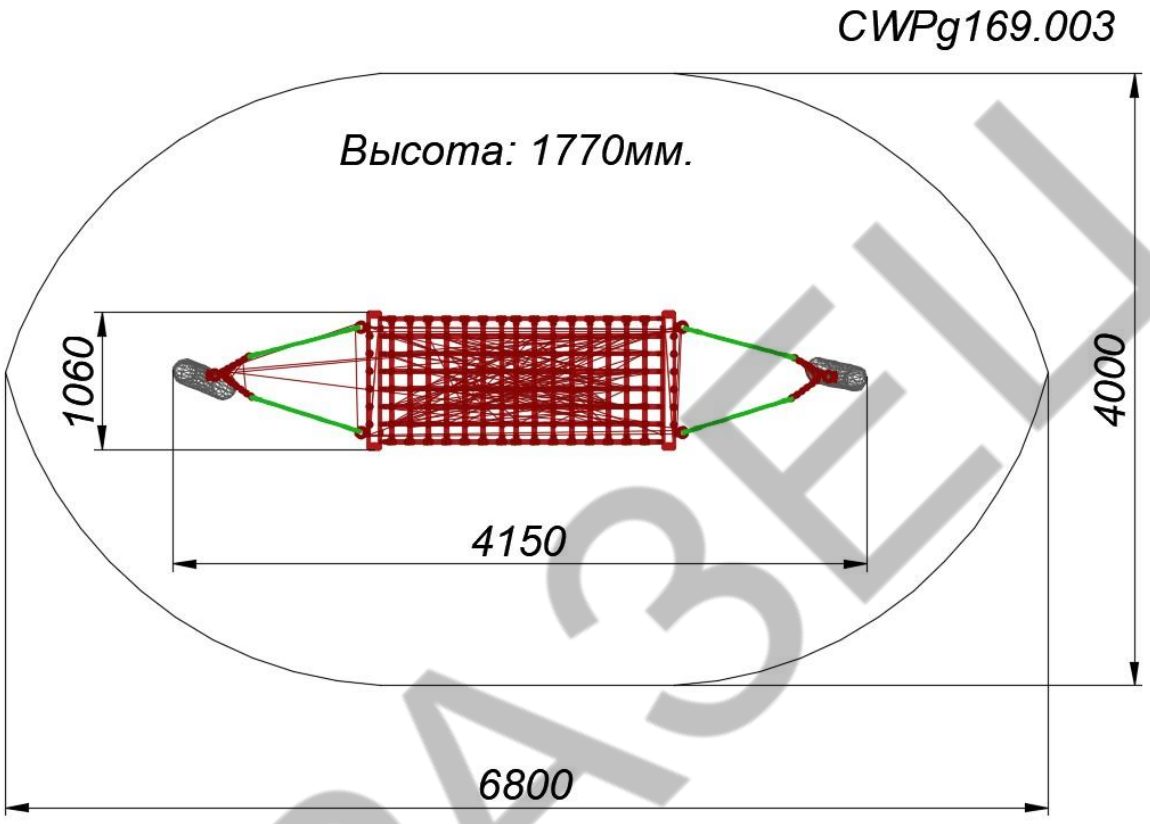
# 23. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

ОБРАЗЕЦ

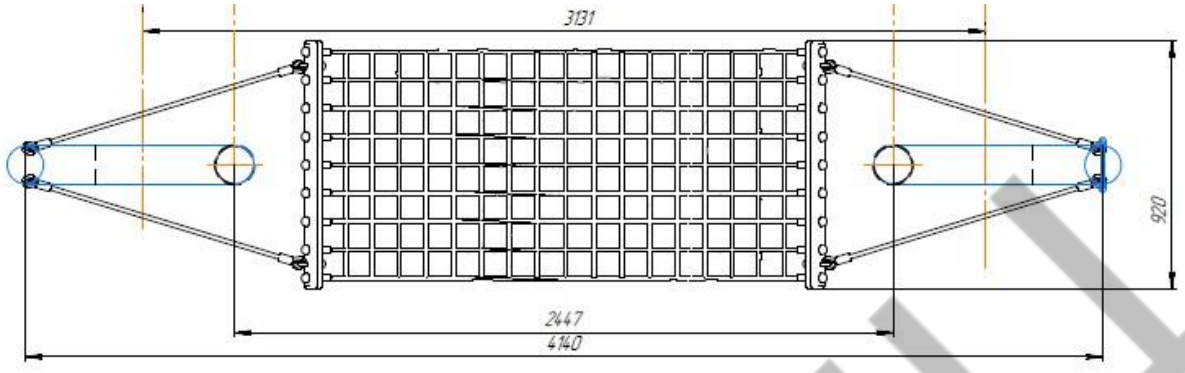
## ПРИЛОЖЕНИЕ А

**Зона безопасности, зона приземления игрового оборудования**
**Гамак серия «HARDWOOD», артикул: CWPG169.003**




ОБРАЗЕЦ

**Монтажная схема установки опорных элементов**




**Подготовка к монтажу:**

- Распакуйте Оборудование.
- Внимательно изучите Инструкцию по монтажу.
- Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте.
- Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Оборудование.
- Монтаж в грунт: для устойчивого положения опорные элементы конструкции должны быть установлены в предварительно пробуренные скважины d=400мм на глубину 1м, с последующим их заполнением бетоном марки не ниже М200.
- Анкерный монтаж: крепление анкерами не менее 14х200 мм к армированной бетонной плите, толщиной не менее 300мм.

**Меры безопасности:**

- Работы по сборке, разборке и установке должны производить не менее 2-х человек.
- Установка должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений.
- Не допускается присутствие и участие детей при монтаже Оборудования.
- По завершении монтажа не допускается эксплуатация оборудования до момента полимеризации фундамента.

ОБРАЗЕЦ

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Пример акта ежегодного основного осмотра детского игрового оборудования

АКТ
осмотра и проверки детского игрового оборудования

№ _____ _____ от ____ _____ 20____г.
*город*

Владелец_____
Адрес установки_____
Характеристика поверхности игрового оборудования:
_____
_____
_____

Перечень оборудования

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель _____

_____ _____ _____
*Должность* *Личная подпись* *инициалы, фамилия*

М.П.

ОБРАЗЕЦ

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Пример графика ежедневного визуального осмотра

ГРАФИК
ежедневного визуального осмотра

| Порядковый номер осмотра | Заказчик | Ответственный за ежедневный осмотр | Наименование детского игрового оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

ОБРАЗЕЦ